


Handhabung GitLab


In „Projects“ Auswahl der Lokalen Umgebung:



Über das Pulldown-Menü den Branch „hds2test“ auswählen:



Änderungen können vorgenommen werden in den „config/vufind“ und „languages/basic“-Ordnern:

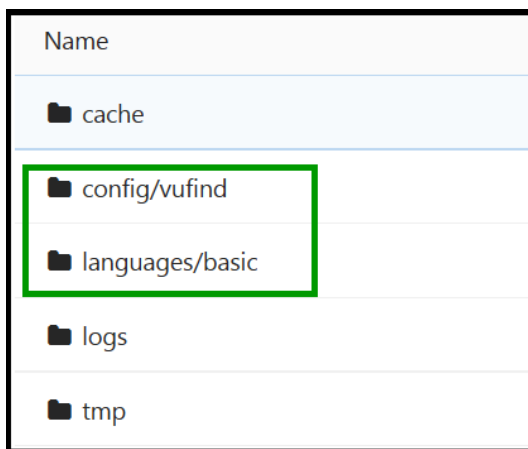

Besonderheit „Sprachdateien“

Da die Sprachdateien ihre Übersetzungen aus dem Hauptbranch „erben“ sehen die Dateien auf lokaler Ebene recht überschaulich aus:




hds2test local-ubgi / languages / basic / en.ini Find file Blame History Permalink

Update en.ini Sebastian Böttger committed Aug 01, 2017 0342d4f2

en.ini 223 Bytes Edit Replace Delete

```
1 ; Local language overrides
2 ; All keys in this file MUST BE sorted alphanumerical
3 @parent_ini = "../../themes/hebisbs3/languages/basic/en.ini"
4
5 custom_text_below_search_result = "Here could be your individual text ubgi"
6
```

Im Gegensatz zum bisherigen Vorgehen, werden auf lokaler Ebene nur die Änderungen eingetragen:



hds2test local-ubgi / languages / basic / de.ini Find file Blame History Permalink


Update de.ini Nicole Zeiler committed Aug 01, 2017 44de729d

de.ini 281 Bytes Edit Replace Delete

```
1 ; Local language overrides
2
3 ;
4 ; ATTENTION: All keys in this file MUST BE sorted alphanumerical
5 ;
6
7 @parent_ini = "../../themes/hebisbs3/languages/basic/de.ini"
8
9 custom_text_below_search_result = "Hier könnte Ihr individueller Text stehen ubgi"
10
11 facet_department = "Bibliothek" —————> Statt: facet_department " "Fachbereich"
```

Wie nehme ich Änderungen in den Sprachdateien vor?


Die nötigen Sprachcodes finden Sie, indem Sie auf der lokalen Oberfläche bei „Sprache“ „Language Codes“ auswählen.

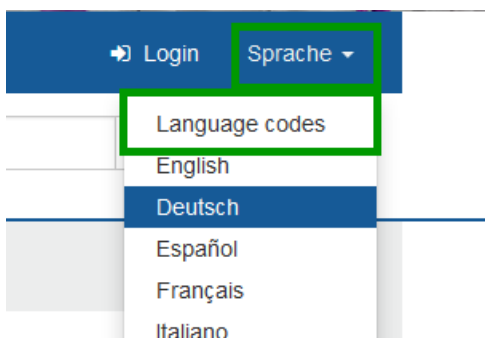


Alle Codes die von Sternchen eingerahmt werden können in den Sprachdateien angepasst werden.

facet_department	
204/000	670
204/992	353
204/030	191
204/002	175
204/236	114
204/100	91
more ...	


Über „Edit“ kommen Sie in den Bearbeitungsbildschirm.

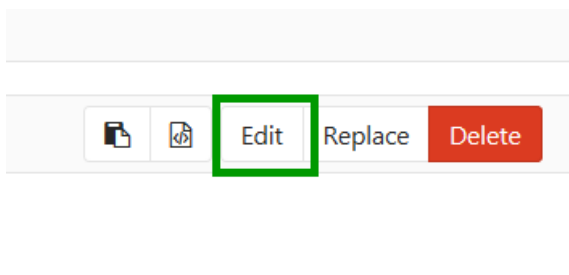

Die getätigten Änderungen werden in wenigen Worten in dem Feld „Commit message“ festgehalten.

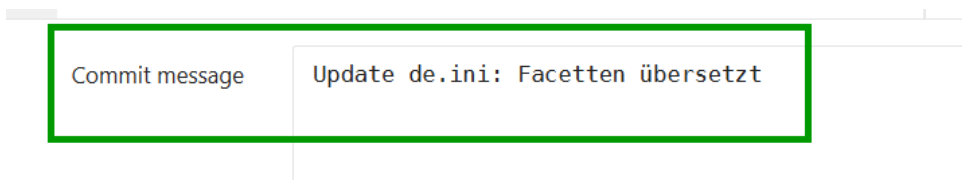

Stellen Sie anschließend sicher, dass im Feld „Target branch“ „hds2test“ steht.

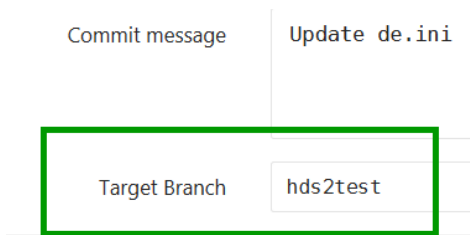

Anschließend können Sie die Änderungen über „Commit changes“ abschicken.

Target Branch

hds2test

Commit changes